

VARMEPUMPER FOR NORSKE FORHOLD

**TOSHIBA**


TOSHIBA  
**GULV-**  
modell



GULVMODELLEN **TOSHIBA GULVMODELL**

# GULVMODELLEN

## TOSHIBA GULVMODELL

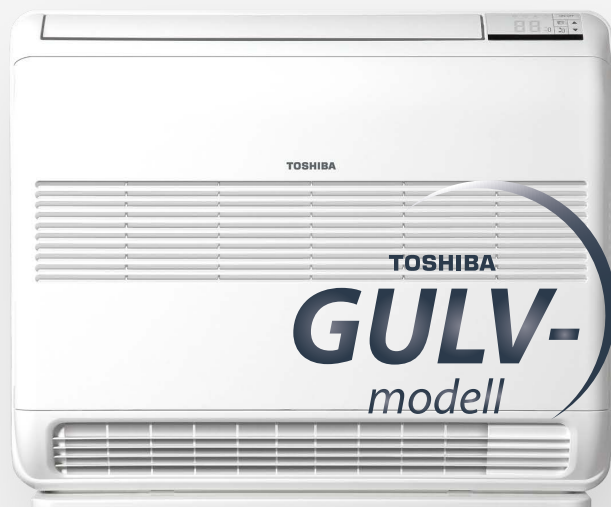

### GULVMODELLEN

Toshiba Gulvmodell er en varmepumpe som både bidrar til å redusere oppvarmingskostnadene, samtidig som den er relativt enkel å finne plass til. Modellen er spesielt godt egnet for boliger med begrenset veggplass, og kan fint plasseres under et vindu.

Har du kalde gulv hjemme? Da er Gulvmodellen et smart valg. Den sprer effektivt varmen fra både øvre og nedre spjeld samtidig, noe som gir en jevn varmfordeling i hele rommet. For enda bedre komfort, kan du stille inn gulvmodellen slik at varmen blåser langs gulvet. Det er det få andre gulvmodeller i markedet som kan.

Som nordisk modell er den utviklet for nordiske værforhold og er fabrikktestet ned til hele -30 °C. Den har en rekke smarte egenskaper som blant annet peisfunksjon og vedlikeholdsvarme.



Gulvvarmekomfort - perfekt for gulvkalde hjem

Full av smarte funksjoner - avanserte komfort- og strømsparevalg

Lav lyd - designet for stille drift

### FUNKSJONER

-  Automatisk oppstart
-  Dobbel rullestempelkompr.
-  Elektrostatisk filter - passivt
-  Fabrikkgodkjent drift -30 °C
-  Gulvmodell
-  Hi-power
-  Lav lyd
-  Nattmodus
-  Nordisk modell
-  Peismodus
-  Selvdagnostikk
-  Selvrensende
-  Statusindikator
-  Stillemodus
-  Timer-funksjoner
-  Vedlikeholdsvarme
-  Wifi - tilbehør
-  Økodrift

Alle Toshiba varmepumper har en rekke smarte komfort- og strømsparevalg.  
Les mer om disse på [toshibavarmepumper.no](https://toshibavarmepumper.no)

## STILLEGÅENDE DRIFT

*Inklusive ekstra stillegående valg*

Gulvmodellen er designet med fokus på stille drift. Har du behov for et enda lavere lydnivå for en periode kan du aktivere stillemodus, og lyden fra innedelen vil reduseres til et absolutt minimum. Ved valg av nattmodus vil enheten justerer temperaturen over en lengre periode. Den gradvise tilnærmingen reduserer vifte hastigheten for optimal, stille komfort.

## DESIGNET FOR NORDISK KLIMA

*Fabrikktestet ned til hele -30 °C*

Gulvmodellen er ikke bare praktisk og effektiv, den er også del av vår nordiske modellserie som er spesialdesignet for vårt røffe klima. Den kraftige utedelen sørger for varme selv i bitende kaldt klima og er fabrikktestet helt ned til -30 °C.

## BRUKERVENNLIG OG SMART

*Få full kontroll over inneklimaet*

Innedelen er utstyrt med lysikoner som kan dimmes eller slukkes helt, og barnesikring av panelet kan enkelt aktiveres for å hindre utilsiktet berøring. Spar enda mer strøm med uketimeren, juster vedlikeholdsvarmen eller velg funksjonen HI-power som sørger for ekstra kraftig og rask oppvarming. Gulvmodellen er også utstyrt med Toshiba's unike peisfunksjon som fordeler varmen fra et ildsted ut til hele rommet.

## WIFI-STYRING

*Full kontroll med appen Toshiba Home AC Control*

Med tilbehøret Toshiba Wifi kan du styre varmepumpen med app, og få full kontroll over inneklimaet fra din egen mobil, inklusive smart stemmestyring som støtter både Google Home Assistant og Amazon Alexa.

## TILBEHØR



### Varmepumpehus / -tak

Ved å beskytte varmepumpens utedel mot snø, løv, vær og vind får den både bedre driftsforhold og lengre levetid.

Varmepumpehuset er tilpasset utedelen og fås i lakkert metall i fargene sort eller hvit. Velger du et varmpumpehus i impregnert tre kan det males i samme farge som boligen din.

Det finnes også beskyttende tak i sort eller hvitlakkert metall for montering direkte over varmepumpen, og som sikrer den mot snø- og isfall fra tak.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| INNEDEL<br>UTEDEL                |       | RAS-B25G3FVG-ND1<br>RAS-25P2AVSG-ND | RAS-B35G3FVG-ND1<br>RAS-35P2AVSG-ND |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SCOP                             |       | 4,30                                | 4,30                                |
| Energiklasse, oppvarming         |       | <b>A+</b>                           | <b>A+</b>                           |
| Kuldemedium                      |       | R32                                 | R32                                 |
| OPPVARMING:                      |       |                                     |                                     |
| Varmeeffekt nom. (min.-maks.)    | W     | 3200 (1000 - 5400)                  | 4200 (1000 - 5800)                  |
| COP nominell                     |       | 3,81                                | 3,82                                |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W     | 840 (220 - 1700)                    | 1100 (220 - 1850)                   |
| Maks. varmeeffekt v/ -10 °C      | W     | 3900                                | 4000                                |
| Maks. varmeeffekt v/ -15 °C      | W     | 3200                                | 3300                                |
| Maks. varmeeffekt v/ -20 °C      | W     | 3000                                | 3100                                |
| Maks. varmeeffekt v/ -25 °C      | W     | 2500                                | 2600                                |
| Maks. varmeeffekt v/ -30 °C      | W     | 1900                                | 2000                                |
| KJØLING:                         |       |                                     |                                     |
| Kjøleeffekt nom. (min. -maks.)   | W     | 2500 (1000 - 3500)                  | 3500 (1100 - 4500)                  |
| EER nom.                         |       | 4,55                                | 3,72                                |
| SEER                             |       | 7,00                                | 6,70                                |
| Energiklasse, kjøling            |       | <b>A++</b>                          | <b>A++</b>                          |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W     | 550 (240 - 880)                     | 940 (240 - 1300)                    |
| LYDTRYKK:                        |       |                                     |                                     |
| Innedel, lav/høy                 | dB(A) | 25/40                               | 25/41                               |
| Innedel, stillemodus             | dB(A) | 19                                  | 19                                  |
| Utedel, maks. (nattmodus)        | dB(A) | 46 (41)                             | 48 (42)                             |
| DIMENSJONER:                     |       |                                     |                                     |
| Innedel, HxBxD                   | cm    | 600x700x220                         | 600x700x220                         |
| Utedel, HxBxD                    | cm    | 550x780x290                         | 550x780x290                         |
| ELEKTRISK TILKOBLING:            |       |                                     |                                     |
| Anbefalt sikring                 | A     | 16                                  | 16                                  |



## FORHANDLER

### Eksperthjelp

Våre lokale samarbeidspartnere er tilgjengelig over hele landet. Ta kontakt med din nærmeste Toshiba-forhandler for avtale om gratis befaring og påfølgende tilbud. Du vil med befaring få hjelp og veiledning til å velge riktig modelltype og effektstørrelse, samt hvor det er best å plassere en varmepumpe akkurat i din bolig.

Etter avtale vil en F-gass-sertifisert montør komme hjem til deg og montere opp anlegget. For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt og forskriftsmessig utført.

Les mer om alle våre varmepumper på [toshibavarmepumper.no](http://toshibavarmepumper.no)